


EUREKA

Quattro macchine in una:
piegaferri, curvaferri,
curvaspirali, curvatubi.

Quatre machines en une:
pliage, cintrage, volutes,
cintrage de tubes.

Four machines in one only:
angle bender, circle bender,
spiral bender, tube bender.

Vier Maschinen in einer:
Eisenwinkel-, Rund-, Reifen-,
Spiralen-, und Rohrbieger

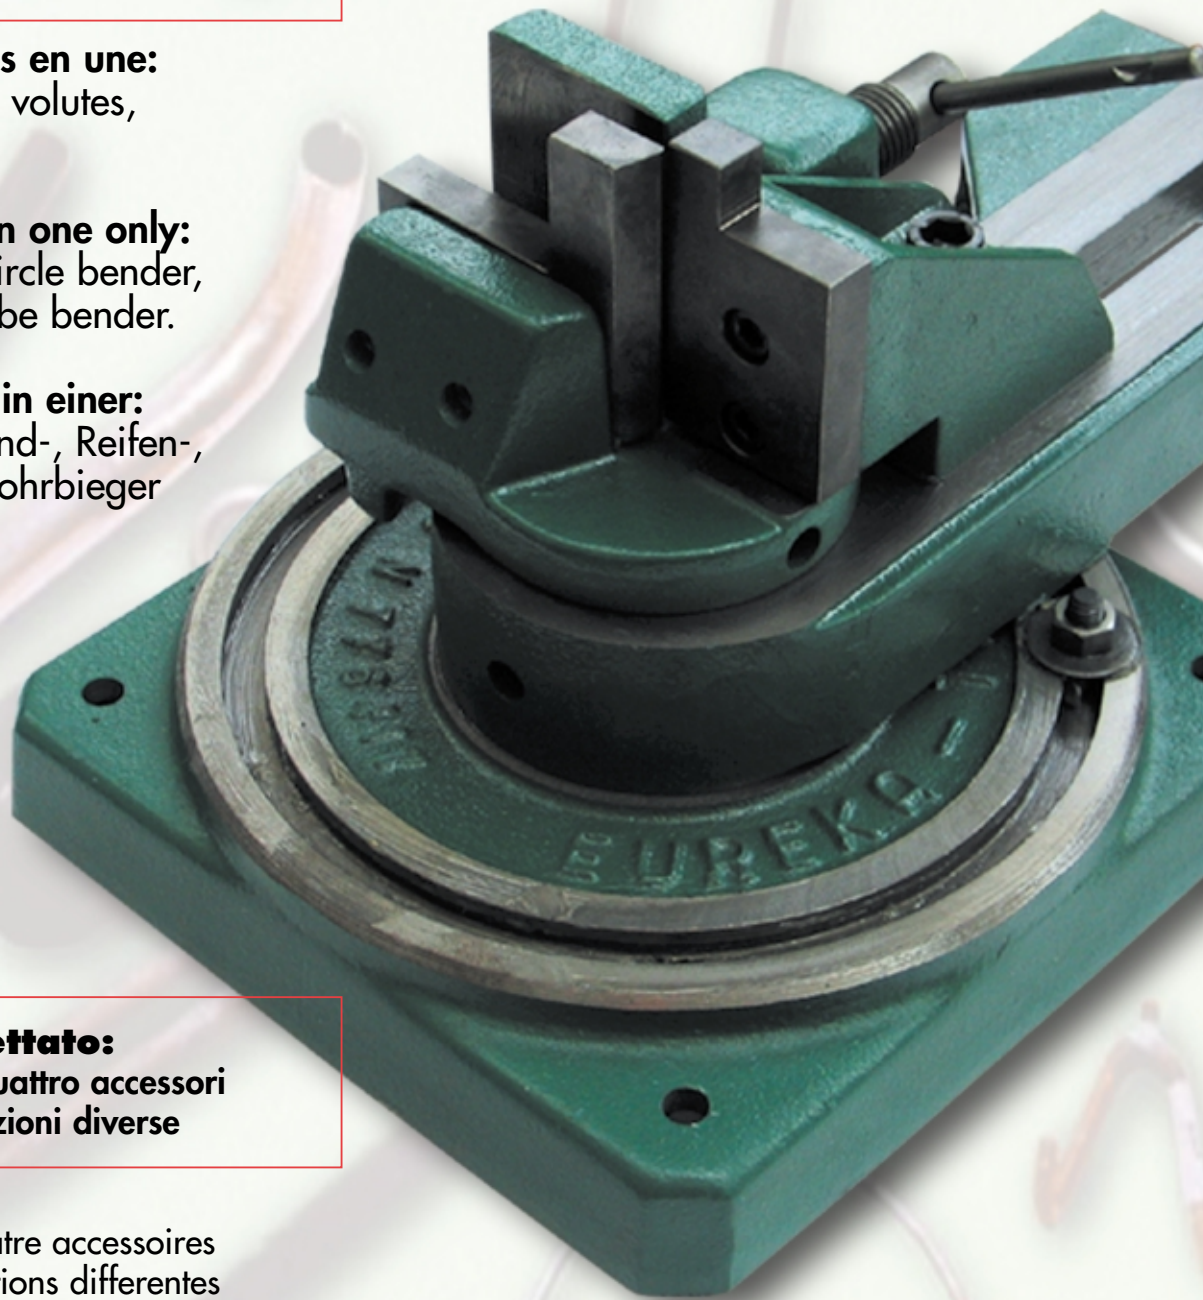

Sistema brevettato:
una macchina e quattro accessori
per quattro operazioni diverse

Système breveté:
une machine e quatre accessoires
pour quatre operations differentes

Patented system:
one machine with four attachments
for four different operations

Patentiert:
eine Maschine mit vier Werkzeugen
für vier verschiedene Bearbeitungsarten



MEMOLI s.a.s. - via Magellano
20049 Concorezzo - Mi - Italy
Tel. ++39 039 6042210
Fax ++39 039 648437
www.memoli.it - memoli@tin.it

Capacità massime a freddo, su acciaio res. 45 kg/mm²

Possibilités maximum, a froid, sur acier doux 45 kg/mm²

Maximum cold capacity, with steel of 45 kg/mm²

Maximale Leistungsangaben zum Stahlkaltbiegen von 45 kg/mm²

EG EUREKA

curvaferri, cintrage, circle bender, rund-u reifenbieger

Curva diametri da 0 a 300 mm

Diamètre maximum de cintrage 300 mm

Circle from 0 to 300 mm in diameter

Biegemöglichkeit von 0 - 300 mm


Valori riferiti ad un diametro di curvatura di 100 mm

Les indications ci-dessus son données pour Ø 100 mm de cintrage

Values referred to a curving diameter of 100 mm

Die Werte beziehen sich auf Biegeradius von 100 mm

- 23 mm
- 25 mm
- 100 x 7 mm
- 100 x 10 mm

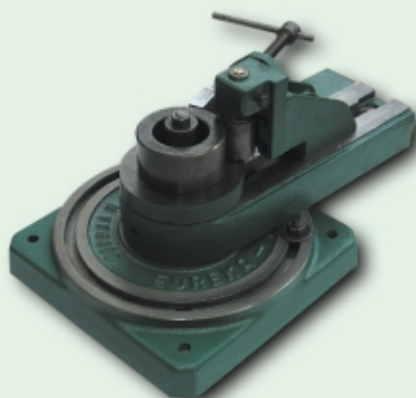


EP EUREKA

piegaferri, pliage, angle bender, eisenwinkelbieger

Rame, Cuivre, Copper, Kupfer

- 23 mm
- 25 mm
- 100 x 7 mm
- 100 x 10 mm

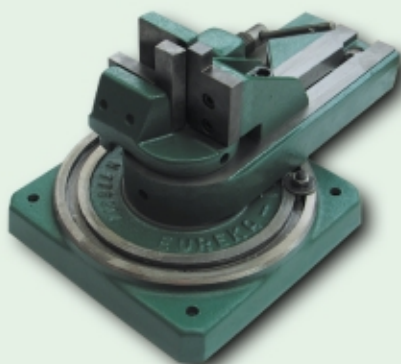

EG EUREKA

curvaspirali, volutes, spiral bender, spiralenbieger


Matrici intercambiabili per ogni tipo di spirale

Matrice interchangeable pour tout types de volutes

The matrix is interchangeable for different types of spirals

Auswechselbare Matritze für jeden Spiraltypen

- 12 mm
- 12 mm
- 30 x 12 mm

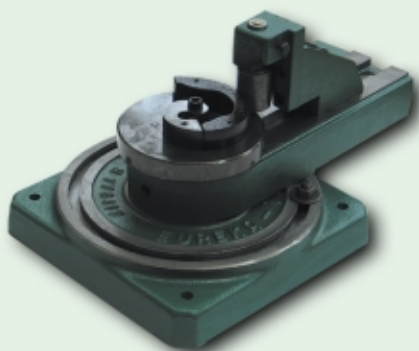

ET EUREKA

curvatubi, cintrage de tubes, tube bender, dorn-rohrbieger

Curva su tubo fino a 28 mm di diametro

Cintrage de tube fin de Ø 28 mm

Curve of tube up to 28 mm in diameter

Rohre bis 28 mm Ø

Spessore massimo del tubo: 2,5 mm

Epaisseur maximum du tube: 2,5 mm

Maximum thickness of the tube: 2,5 mm

Maximale Rohrstärke bis: 2,5 mm

